


隔熱，隔音坑面夾芯板 Seams Polystyrene Corrugated Sandwich Panel

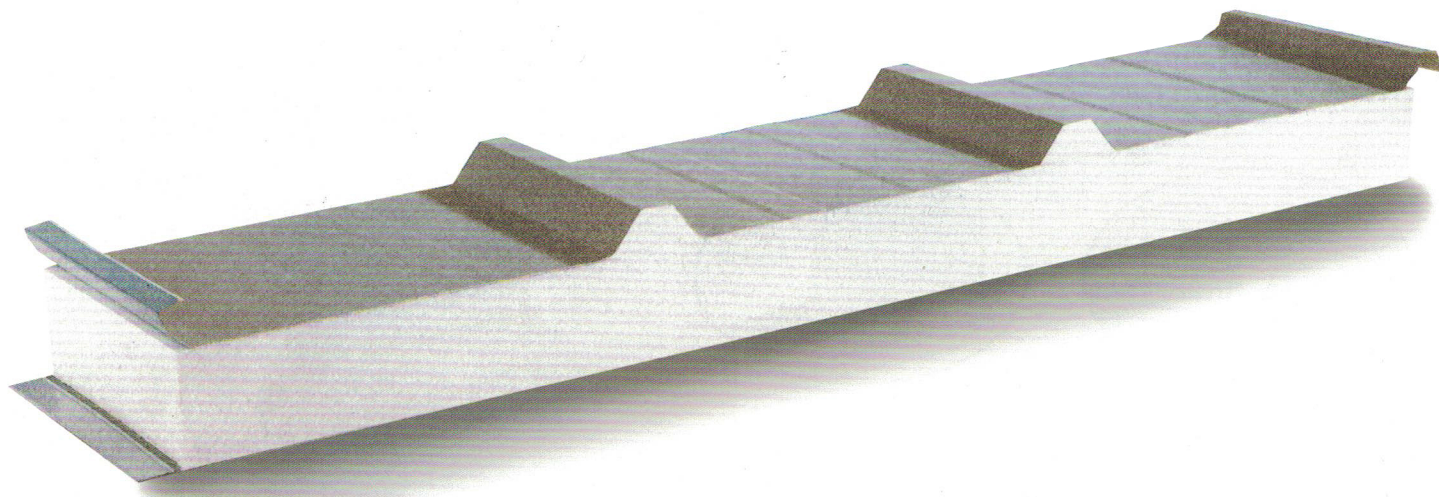

隔熱，隔音坑面夾芯板

大波瓦搭接捏合過程

*產品詳細介紹

1050型咬口型隔熱，隔音坑面夾芯板

材料適用

1. 上鋼板:厚度為 (0.286mm~0.6mm)，種類有彩塗板。
(本公司現大量存貨為: 0.376mm厚的彩塗板)
2. 底層:彩塗板 (0.286mm~0.6mm)。
3. 芯材:聚苯乙烯 (EPS)容重為10kg/m³~18kg/m³

*產品規格

咬口型有效寬度: 1050mm
厚度: 50mm~70mm

*產品特點

價格便宜，輕便耐用，安裝方便，隔熱，隔音，防潮，適用範圍廣泛。

*適用領域

廣泛適用於一般鋼結構及組合房屋等工程屋面板

