



## 鋁塑板 Aluminum Composite Panel

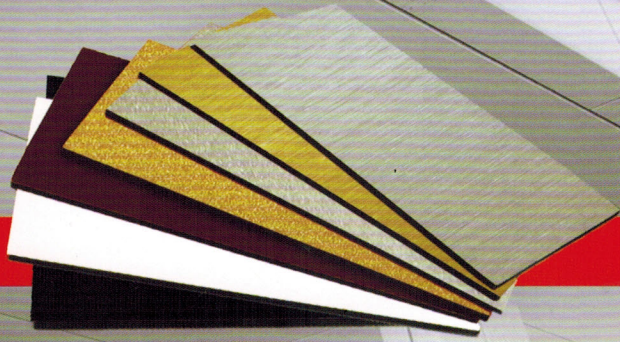


鋁塑板	厚度	鋁厚	寬度	長度	顏色
標準	3mm, 4mm	0.2mm, 0.5mm	1220mm	2440mm	常規顏色洋細參考色卡
非標	3mm-6mm	0.10mm-0.6mm	≤ 1650mm	≤ 8000mm	除本公司常規顏色外, 可根據客戶要求調配不同顏色


### 鋁塑板加工圖示




裁切: 剪床, 電鋸, 帶鋸, 圓盤剪等.




囉溝: 電動囉溝機, 手囉溝機加工后, 可用手工折彎成各種多面體.




焊接: 可使用塑料焊條和熱風焊進行焊接.




彎角: 可用囉溝加工后, 可作各種彎角成形.




去角: 銜床, 去角機加工后, 可作箱形組合.




層壓: 可通過輥式機械在板面或底粘貼其它面料.



彎曲: 可使用三點式, 三輥式機械進行各種曲面成形.




銜孔: 可用開式銜床銜孔, 也可以採用常規加工鋁材和塑料的電鑽進行鑽孔.




組合: 鉚釘, 拉釘, 自攻螺絲等.




切削: 可用計算機切削.



印刷: 可用絲網版板面作各種印刷.



噴塗: 可噴上各種不同的顏色, 特別是用於廣告宣傳.

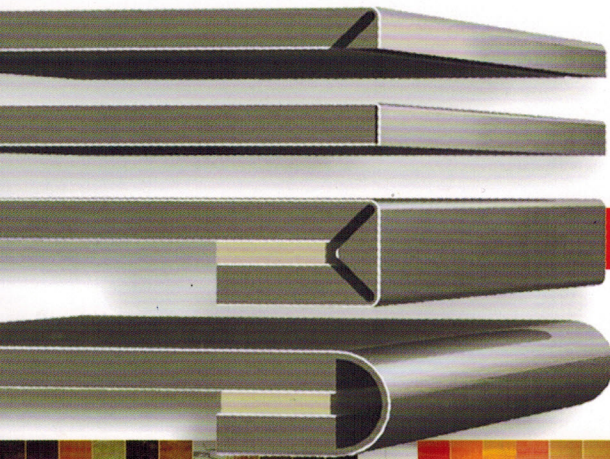

### 產品用途廣泛

- 店舖牆身
- 室內牆身
- 商場內裝
- 金屬幕牆
- 大廈大堂
- 翻新工程
- 展覽會場
- 廚房浴室
- 走廊通道
- 廣告招牌
- 內外間隔
- 天花等.....

### 優點

- 易於清潔
- 用途廣泛
- 質優價廉
- 切割造型
- 容易打理
- 材料輕巧
- 防火防潮
- 不易磨損
- 不受浸蝕
- 施工簡單
- 隔熱隔音
- 屈彎折曲
- 方便快捷
- 可耐衝擊

