



中性固化硅酮密封膠 Silicone Sealant

Glass & Metal Sealant

產品特性

- GR811為單組份,中性室溫固化,能在較廣泛的氣候條件下擠出使用.
- 對大多數建築材料具有優良的粘結性能.
- 固化後行程的硅橡膠彈性體具有耐久性能,能抗臭氧,紫外線,雨水,冰雪等的天然侵蝕,是理想的耐候密封材料.

包裝

- 300ml(1 x 25支)塑料筒包裝.

顏色


- 白色/淺灰色/透明色/古銅色/黑色

使用範圍:

- 小型幕牆工程填縫耐候密封.
- 室內外裝修工程填縫密封.
- 建築門窗安裝玻璃及框邊防滲密封.
- 其它許多建築及工業用途.

使用說明:

- 施工前,應先做密封膠與被粘基材粘結性試驗,以確認產品的適用性.
- 基材應採用溶劑或合適的清潔劑徹底清潔粘結表面,保持乾燥,並在清潔後30分鐘內施膠.
- 施膠應確保充分填滿縫隙,使膠層密實,緊密接觸基材表面,並在施膠後5分鐘內修整膠縫.
- 適合施膠溫度範圍5°C~40°C.

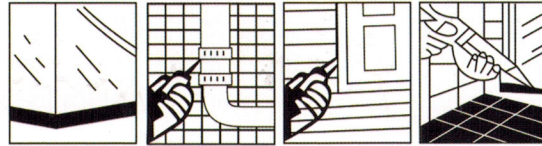

100% Silicone Weatherproof Sealant Exterior & Interior Use

注意事項:

- 請於通風良好的環境下使用本產品.
- 使用溶劑應符合相應的安全規範.
- 請將產品放置于兒童不能接觸到的地方.
- 如不慎被未固化的密封膠接觸眼睛,應立即用清水衝洗或就醫.



金豐工程貿易有限公司
GOLDRICH ENG. & TRDG. CO., LTD

Tel: (852) 2988 8941 Website: www.goldricheng.com
Fax: (852) 2988 8943 E-mail: info@goldricheng.com

新界錦田錦上路金錢圍村55號地下
55 KAM CHIN WAI VILLAGE, KAM SHEUNG ROAD, KAM TIN, N.T. HONG KONG

